






CHEVILLES NYLON SX / SXR

fischer 

DESRIPTIF

La quadruple expansion de la cheville SX permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction. Le nylon de qualité supérieure utilisé pour sa fabrication et son mode d'expansion caractéristique garantissent une fixation sûre et durable. La collerette intégrée évite que la cheville glisse dans le forage. La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qualité. Grâce à sa géométrie spéciale, elle peut être mise en œuvre dans les matériaux pleins et creux. Sa profondeur d'ancrage est réduite de 50 mm. Faible profondeur de perçage réduisant l'usure des trépan.

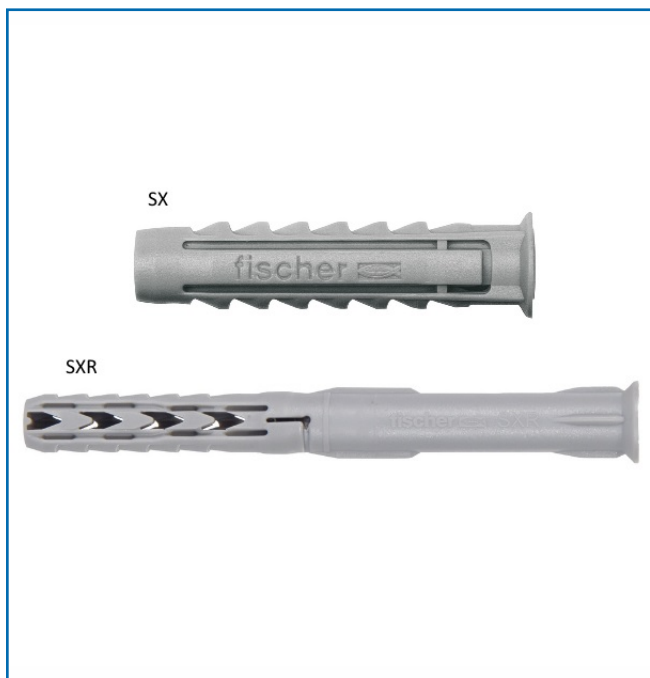

DETAILS

Avantage des SX : La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage. Ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre.

Code	Type	Caractéristiques	Conditionnement
377604	SX 6	L = 30 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm	100
377604A	SX 6	L= 50 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm	100
377604B	SXR 6	Avec collerette - L= 50 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm	100
377604C	SXR 6	Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm	100
377605	SX 8	L = 40 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm	100



377605A	SX 8	L = 65 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm	50
377605B	SXR 8	Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm	50
377605C	SXR 8	Avec collerette - L= 80 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm	50
377606	SX 10	L = 50 mm - pour vis de Ø 6 à 8 mm	50
377606A	SX 10	L= 80 mm - pour vis de Ø 6 à 8 mm	25
377607	SX 12	L = 60 mm - pour vis de Ø 8 à 10 mm	25
377607A	SX 14	L = 70 mm - pour vis de Ø 10 à 12 mm	20

