




## FERMETURE ANTI-PANIQUE CROSSBAR 89 - 1 POINT LATÉRAL



### DESRIPTIF

Module compact avec barre recoupable. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu. Certifiée NF QE+C Niveau 3Apte à équiper une porte coupe-feu. Fermeture anti-panique de type A. Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards salins. Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers. Faible projection : encombrement < 100 mm. Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1250 mm.

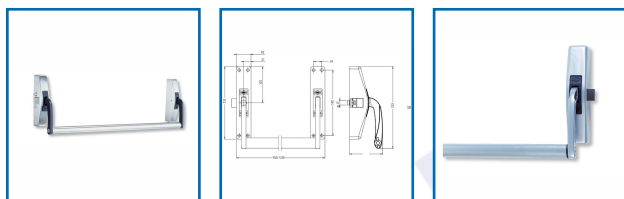

### DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89

| Code    | Finition         | Longueur |
|---------|------------------|----------|
| 300735  | Argent           | 950 mm   |
| 300735B | Blanc (RAL 9016) | 950 mm   |
| 300735N | Noir (RAL 9005)  | 950 mm   |
| 300737Q | Blanc (RAL 9016) | 1250 mm  |
| 300737P | Noir (RAL 9005)  | 1250 mm  |