



FERMETURE ANTI-PANIQUE CROSSBAR 89 - 3 POINTS LATÉRAL HAUT ET BAS



DESSCRIPTIF

Module compact avec barre recoupable, tringles et cache-tringles.

Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu.

Certifiée NF QE+C Niveau 3.

Apte à équiper une porte coupe-feu.

Fermeture anti-panique de type A.

Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards salins.


Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers.

Faible projection : encombrement < 100 mm.

Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1 250 mm.

Pour porte standard de 2 300 mm de haut.

Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture

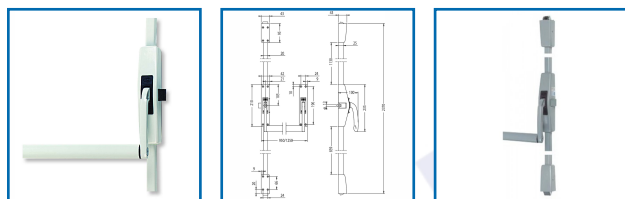

DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125 [Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89](#)

Code	Finition	Longueur
300737	Argent	950 mm
300737B	Blanc (RAL 9016)	950 mm
300737N	Noir (RAL 9005)	950 mm
300737U	Argent	1250 mm