



SERRURES ELECTRIQUES à PÊNE ROTATIF OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

Viro®


DESSCRIPTIF

Serrure V90 spécialement étudiée pour portails automatiques avec ouverture vers l'extérieur, grâce au pêne spécial rotatif et à la gâche particulière montage vertical ou montage horizontal.

Installation : verticale ou horizontale - Entrée : 70 mm - Tension : standard 12V C.A. (sur demande 12V C.C.; 24V C.A. ou C.C.) - Caisse : monobloc en acier zingué - Couvercle : en acier zingué - Pêne dormant rotatif en laiton massif - Tension : standard

Conçue pour une ouverture vers l'extérieur et pour cylindre à profil Européen.

Livré sans cylindre profilé.

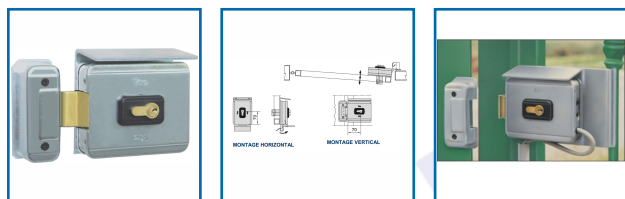

DETAILS

Installation : verticale ou horizontale - Entrée : 70 mm - Tension : standard 12V C.A. (sur demande 12V C.C.; 24V C.A. ou C.C.) - Caisse : monobloc en acier zingué - Couvercle : en acier zingué - Pêne dormant rotatif en laiton massif - Tension : standard 12V C.A. (sur demande 12V C.C.; 24V C.A. ou C.C.) - Caisse : monobloc en acier zingué - Couvercle : en acier zingué - Pêne dormant rotatif en laiton massif - Gâche : en acier zingué qui garantit le fonctionnement de la serrure même en cas de mouvements verticaux (causés par les variations climatiques) entre serrure et gâche.

Fiche Produit

Notice de Montage

Code	Modèle
309823A	7928