


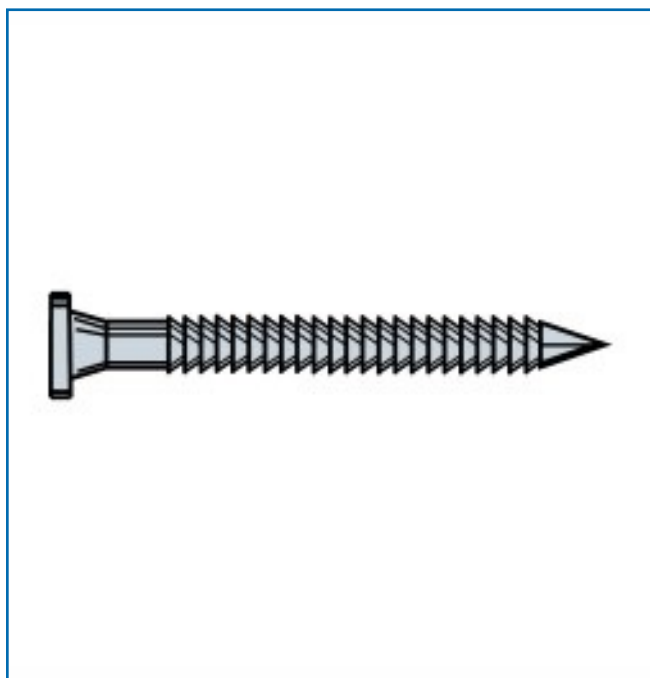




POINTES CRANTÉES ELECTROZINGUÉES

SIMPSON

Strong-Tie

DESSCRIPTIF

Préconisées pour les assemblages structuraux des connecteurs Simpson Strong-Tie.



DETAILS

En acier électrozingué (classe 005 Norme EN10016) - Haute résistance à l'arrachement.

376450 : Fiche Technique CNA2.5

376451 : Fiche Technique CNA

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques	Diamètre	Longueur
376450	PCR2.5	Crantées PCR	Boîte de 5 kg	-	35 mm
376451	CNA2.5	Annelées électrozinguées	Boîte de 500 pièces	2.5 mm	35 mm
376460	CNA4,0X50-HV	Annelées électrozinguées CNA	Boîte de 1500 pièces	Tête : 8 mm / Pointe : 4 mm	50 mm
376461	CNA4,0X50	Annelées électrozinguées CNA	Boîte de 250 pièces	4 mm	50 mm