



SERRURES 1 POINT à PÊNE  
DORMANT ET 1/2 TOUR - 2260


Stremler  
ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrure 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2260.  
Entraxe : 92 mm - carré : 8 mm.  
Réversible.  
Têtière plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm ou 24 x 2,5 x 300 mm suivant le modèle.  
Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).  
Rappel du pêne 1/2 tour à la clé.  
Condamnation à 1 tour de clé.

Modèle 2260.41.0 TP24 : Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470, 6570, 6670. Gabarit 2836.0.01

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.  
Livrée avec 1 vis inox de cylindre.  
Livrée sans cylindre ni gâche.

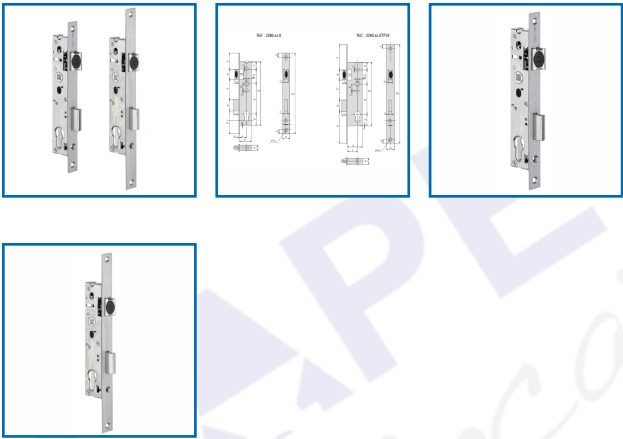

DETAILS

Têtière en acier inox.

| Code    | Modèle         | Axe   | Dimensions                                                                               |
|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307192A | 2260.36.0      | 21 mm | Coffre profondeur : 36 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm     |
| 307192I | 2260.36.R0     | 21 mm | Coffre profondeur : 36 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm |
| 307192B | 2260.39.0      | 24 mm | Coffre profondeur : 39 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm     |
| 307192J | 2260.39.R0     | 24 mm | Coffre profondeur : 39 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm |
| 307192C | 2260.41.0      | 26 mm | Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm     |
| 307192K | 2260.41.R0     | 26 mm | Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm |
| 307192T | 2260.41.0 TP24 | 26 mm | Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 24 x 2,5 x 300 mm     |



|         |            |       |                                                                                       |
|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 307192D | 2260.45.0  | 30 mm | Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 mm - Tête (l x ép. x L): 22 x 2,5 x 244 mm      |
| 307192L | 2260.45.R0 | 30 mm | Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Tête (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm |

