


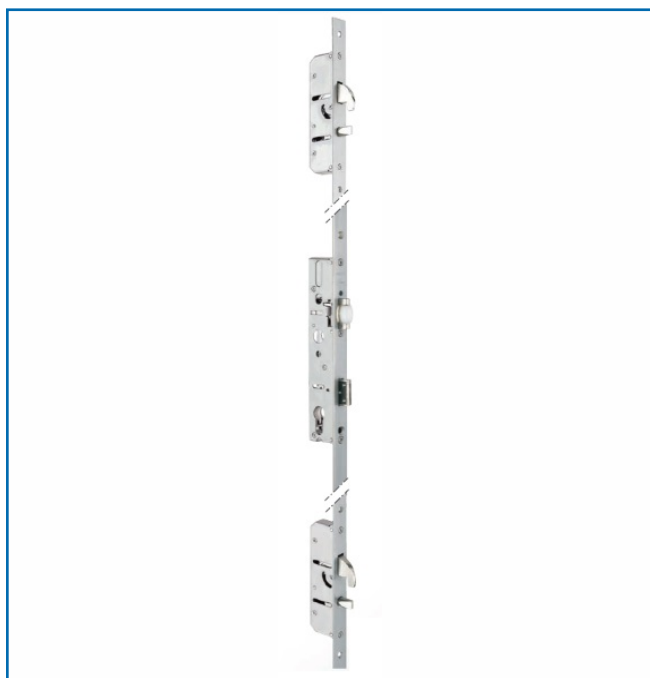

SERRURES TF3 3 POINTS à PÊNE DORMANT ET ROULEAU - 6474

Stremler

ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à têtère filante.
 Suivant le modèle boîtiers intermédiaires avec : pènes basculants à crochets + pènes biseautés, pènes perroquets ou pènes basculants courts.
 Pêne boîtier central avec protection anti-sciage.
 Rouleau en nylon réglable de 7 à 19 mm.
 Mécanisme central à engrenages verrouillage 1 tour de clé.
 Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.
 Têtère en acier inox U isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou têtère plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm.
 Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse et 4 rehausseurs en polyamide de 5 mm d'épaisseur (série B uniquement).



DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835, 2834.52.0 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xB

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xC

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.4D

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307891C	6474.41.0B	26 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Têtère en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891D	6474.45.0B	30 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Têtère en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm



307898C	6474.41.0C	26 mm	Pêne perroquet - Têtière en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891G	6474.40.3B	25 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Têtière plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 40 mm
307891H	6474.45.3B	30 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Têtière plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307891R	6474.41.4C	26 mm	Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891S	6474.45.4C	30 mm	Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307891M	6474.41.4D	26 mm	Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891N	6474.45.4D	30 mm	Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm