










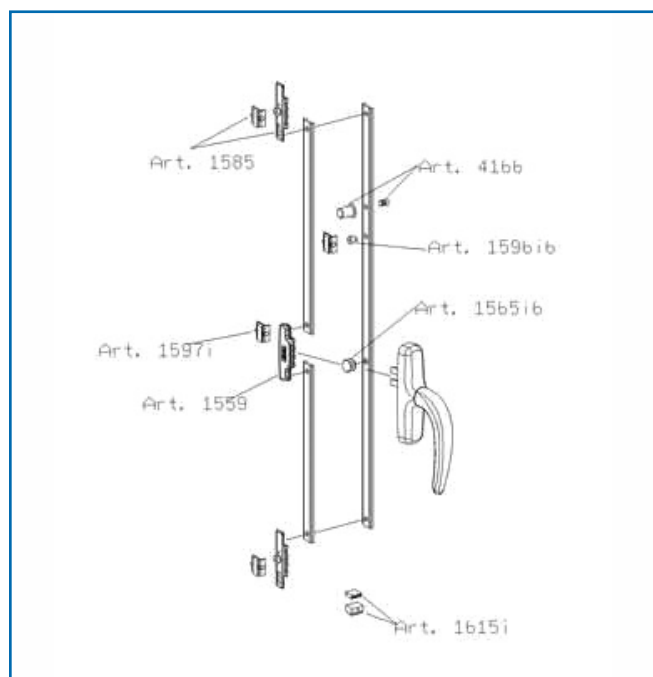


MONTAGE OUVRANT à LA FRANÇAISE à GALETS - CRÉMONE à UNE FOURCHE

fapim®

DESRIPTIF

Ferrure pour ouvrant à la française 1 vantail.
Verrouillage latéral par galet. Gâches à clamer s'adaptant sur tous profils à gorges européennes.
Crémone à 1 fourche à commander séparément.



DETAILS

Ce montage est composé :

357051A : Goujon de raccord pour crémones à une fourche - profils à Gorge Européenne

357051A - Plan Technique Goujon de raccord 1559

357060 : Axe et vis de fixation en acier zingué.

357060 - Plan Technique Axe et vis de fixation 4166

357066 : Gâche au corps en zamac zingué et vis de fixation en acier inox.

357066 - Plan Technique Gâche 1597I

357067 : Axe excentrique de fermeture supplémentaire, Ø6mm, en acier inox. Se fixe à la tringle par sertissage.

357067 - Plan Technique Axe excentrique de fermeture 1596I6

357068 : Axe de jonction en acier inox à utiliser avec les crémones à fourche.

357068 - Plan Technique Axe de jonction 1565I6

357070A : Support d'ouvrant pour ouvrant à la française. Corps en nylon et vis de serrage en acier inox.

357070A - Plan Technique Support d'ouvrant 1615I

357226 : Point de fermeture supplémentaire intermédiaire.

357226 - Plan Technique Point de fermeture supplémentaire intermédiaire 1585

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
357051A	1559_Z5	Goujon de raccord pour crémones à une fourche - profils à Gorge Européenne	Corps goujon en zamac zingué avec patin en nylon
357060	4166_Z5	Axe de fermeture pour profils à Gorge Européenne	Axe et vis de fixation en acier zingué - hauteur : 9 mm
357066	1597I_Z5	Gâche pour profils à Gorge Européenne	Corps en zamac zingué - Vis de fixation en acier inox
357067	1596I6_00	Axe excentrique de fermeture	Se fixe à la tringle par sertissage en acier inox
357068	1565I6_00	Axe de jonction pour crémones à une fourche	En acier inox - A sertir - L'usinage de l'axe doit être effectué en utilisant les poinçonneuses F
357070A	1615I_88	Support d'ouvrant pour ouvrant à la française	Corps en nylon et vis de serrage en acier inox
357226	1585_Z5	Point de fermeture supplémentaire intermédiaire pour profils à Gorge Européenne	Corps et gâche en zamac zingué avec patin en nylon et doigt excentrique en acier inox pour le réglage transversal