




SERRURE à LARDEUR EUROPA S2

3 POINTS à 2 PANNETONS



DESCRIPTIF

Serrure modèle EUROPA S2 3 points pour portes en bois ou PVC à 2 pannetons.
Condamnation par 2 pannetons relevables à la béquille. Ouverture par action de la poignée.
Serrure avec un pêne 1/2 tour (sortie 10 mm) , pêne dormant central (sortie : 13 mm) et deux pannetons.
Main réversible.
Pannetons : saillie de 16 mm.
Coffre (hauteur x largeur) : 213 x 58 ou 68 mm.
Entraxe : 70 mm - Axe : 40 ou 50 mm - Carré : 7 mm.
Côte D : 1045 mm (peut s'ajuster en recoupant la base jusqu'à 100 mm).
Têtière bouts carrés (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 x 16 ou 20 x 2,5 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Livré sans gâche ni cylindre.

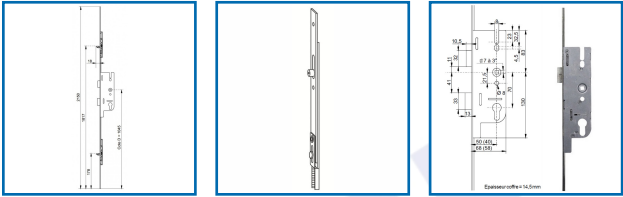

DETAILS

En acier traité FerGUard argent - En position ouverte, l'entraxe des galets est de 1638 mm.
Télécharger la Fiche Technique

Code	Modèle	Caractéristiques	Axe	Cote D
343712A	6-33524-01-0-1	Têtière (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 x 16 x 2,5 mm	40 mm	1045 mm
343712B	6-33524-02-0-1	Têtière (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 x 16 x 2,5 mm	50 mm	1045 mm
343713A	6-33524-04-0-1	Têtière (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 x 20 x 2,5 mm	40 mm	1045 mm
343713B	6-33524-05-0-1	Têtière (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 x 20 x 2,5 mm	50 mm	1045 mm